

点検器具



BVT9201K



BVT9405

種類	在庫区分	品番	品名	試験器・工具の全長(最長)	性能評定番号	希望小売価格(税抜)
加熱試験器	(M)	BVT9201K	加熱試験器セット(支持棒付)	約3515mm	評14-124号	52,000円
	(S)	BVT92011K	加熱試験器ヘッド	—	評14-124号	39,300円
	(M)	BVT9405	加熱試験器セット(支持棒付)	約3550mm	評14-125号	49,800円
	(S)	BVT94051	加熱試験器ヘッド	—	評14-125号	37,100円
着脱感知器具	(M)	BVT9104	感知器着脱工具ヘッド(FR 感知器・サイバーセンサ用)	1470mm~3510mm	—	14,500円
	(M)	BVT9103	感知器(小型タイプ用)着脱工具ヘッド(スマートセンサシリーズ用)	—	—	5,100円
	(M)	BVT9102	煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具セット(支持棒・継手付)	約3550mm	—	24,300円
	(S)	BVT9702	試験器支持棒(継手付)	1470mm~3510mm	—	14,500円
その他	(M)	BVT9403K	感度試験用フィルター(光電式分離型感知器用)	—	評14-119号	32,000円
	(S)	BG99106	光電式煙感知器感度試験器(アナログ式・一般型用)	—	評14-122号	495,000円
	(S)	BG99105	光電式煙感知器感度試験器(アナログ式・一般型用) (一般型用)	—	評14-123号	300,000円

注1) 煙サイバーセンサ(小型埋込型)の感度試験が必要な場合は、BG99105をご使用ください。(BG99106では、煙サイバーセンサ(小型埋込型)の感度試験はできません。)
 注2) 消防用設備などの試験に使用する試験器具などについては、一定以上の性能を確保するため、また適正な維持管理をすすめるための基準および校正基準が定められています。「校正」については、もよりの当社営業所までお問い合わせください。
 注3) 加熱試験器の熱源はカイロ状(BV9913)のものです。(使用燃料:白金カイロ用ペンジン(別売、市販品))加熱試験器の発煙材は線香(BVT94057300)です。
 注4) 熱感知器(バイメタル式、ダイヤフラム式)用の着脱工具はございません。

自動火災報知設備 機器収容箱・発信機・表示灯・音響装置

注) 受信機と組み合わせてご使用ください。(単品では使用できません。)

詳しいカタログをご用意しています。「防災システム」もよりの当社営業所へご請求ください。

機器収容箱(総合盤)



■BV964401H/■BV963401H ■BV966401H/■BV965401H ■BV962401H/■BV961401H


●表示灯(リング型)付の小型総合盤・総合盤です。(ボックスは別途手配ください)

種類	在庫区分	品番	品名	シンボルマーク	希望小売価格(税抜)
露出型	(M)	■BV964401H	P型2級内器	◎	24,300円
	(M)	■BV8911H	露出ボックスT2型		7,000円
	(M)	■BV963401H	P型1級内器		27,900円
	(M)	■BV8911H	露出ボックスT2型		7,000円
埋込型	(M)	■BV964401H	P型2級内器	◎	24,300円
	(M)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
	(M)	■BV963401H	P型1級内器		27,900円
	(M)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
露出型	(M)	■BV964501H	P型2級 防雨型内器※1	◎	38,300円
	(M)	■BV8931H	露出ボックス防雨T2型		7,500円
	(M)	■BV963501H	P型1級 防雨型内器※1		41,900円
	(M)	■BV8931H	露出ボックス防雨T2型		7,500円
埋込型	(M)	■BV964501H	P型2級 防雨型内器※1	◎	38,300円
	(M)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
	(M)	■BV963501H	P型1級 防雨型内器※1		41,900円
	(M)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
露出型	(M)	■BV966401H	P型2級内器	◎	20,500円
	(M)	■BV8911H	露出ボックスT2型		7,000円
	(M)	■BV965401H	P型1級内器		24,100円
	(M)	■BV8911H	露出ボックスT2型		7,000円
埋込型	(M)	■BV966401H	P型2級内器	◎	20,500円
	(M)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
	(M)	■BV965401H	P型1級内器		24,100円
	(M)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
露出型	(S)	■BV966501H	P型2級 防雨型内器※1	◎	34,500円
	(S)	■BV8931H	露出ボックス防雨T2型		7,500円
	(S)	■BV965501H	P型1級 防雨型内器※1		38,100円
	(S)	■BV8931H	露出ボックス防雨T2型		7,500円
埋込型	(S)	■BV966501H	P型2級 防雨型内器※1	◎	34,500円
	(S)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
	(S)	■BV965501H	P型1級 防雨型内器※1		38,100円
	(S)	■BV8921	埋込ボックスT2型		7,000円
露出型	(M)	■BV962401H	P型2級内器	◎	28,300円
	(M)	■BV8941H	露出ボックス3T型		8,000円
	(M)	■BV961401H	P型1級内器		31,900円
	(M)	■BV8941H	露出ボックス3T型		8,000円
埋込型	(M)	■BV962401H	P型2級内器	◎	28,300円
	(M)	■BV8951	埋込ボックス3T型		8,000円
	(M)	■BV961401H	P型1級内器		31,900円
	(M)	■BV8951	埋込ボックス3T型		8,000円

※1) 防雨仕様 JIS C 0920 IPX3相当

●プロテクタは回オーダーにて対応しております。もよりの当社営業所までお問い合わせください。

発信機/表示灯/音響装置

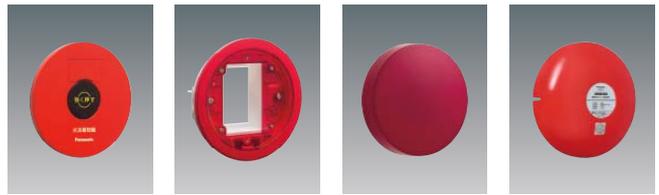

■BV6124 ■BV8071 ■BV8061 ■BV92631

種類	在庫区分	品番	品名	国家検定型式番号	シンボルマーク	希望小売価格(税抜)
P型2級発信機	(M)	■BV6224※2	P型2級発信機 埋込屋内型	発第29~16号	◎	4,200円
	(M)	■BV6245※2	埋込屋外型※1※3	発第29~17号	◎	4,700円
P型1級発信機	(M)	■BV6124※2	P型1級発信機 埋込屋内型	発第29~12号	◎	7,800円
	(M)	■BV6145※2	埋込屋外型※1※3	発第29~13号	◎	8,300円
その他	(M)	■BV9741	発信機用露出ボックス(屋内用)	—	—	1,200円
	(M)	■BV9701	発信機用埋込プレート(屋内用)	—	—	900円

※1) 防雨仕様 JIS C 0920 IPX3相当 ※2) スイッチボックスへ取り付けできません。スイッチボックスへ取り付ける場合は、BV9701(発信機用埋込プレート)もしくはBV9741(発信機用露出ボックス屋内用)と組み合わせてご使用ください。 ※3) 屋外型は防水パッキン付となります。
 注1) 屋外型タイプの商品を取り付ける場合、凸凹の激しい壁への取り付けは避けてください。防水ゴムと壁の隙間から水が入り、機能に支障をきたす恐れがあります。 注2) 配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。(接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。)
 ●プロテクタは回オーダー品となります。もよりの当社営業所までお問い合わせください。

種類	在庫区分	品番	品名	シンボルマーク	希望小売価格(税抜)
表示灯	(M)	■BV8071	表示灯(リング型)※4	◎	4,500円
	(M)	■BV8091	屋外型※1※3※4		4,800円
	(M)	■BV8061	表示灯(フラット型)		2,700円
	(M)	■BV8081	屋外型※1※3		3,000円
	(M)	■BV8027	表示灯		2,400円
	(M)	■BV8047	屋外型※1※3		2,700円
プロテクタ	(M)	■BV9581	プロテクタ	—	2,400円

※1) 防雨仕様 JIS C 0920 IPX3相当 ※3) 屋外型は防水パッキン付となります。
 ※4) スイッチボックスへ取り付けできません。スイッチボックスへ取り付ける場合は、BV9741(発信機用露出ボックス)と組み合わせてご使用ください。
 注) 屋外型の商品は凸凹の激しい壁面への取り付けは避けてください。パッキンと壁の隙間から水が入り、機能に支障をきたす恐れがあります。

種類	在庫区分	品番	品名	型式番号	シンボルマーク	希望小売価格(税抜)
地区音響装置	(M)	■BV92631	音響装置 6型ヘル(地区音響用)(屋内用)(DC24Vタイプ)	認評音第13~5号	◎	3,700円
	(M)	■BV92541	6型ヘル(地区音響用)(屋外用)(DC24Vタイプ)※1	認評音第15~3号	◎	19,600円
角型音響装置	(S)	■BV9216	住戸内音響装置 角型	—	◎	3,300円

※1) 防雨仕様 JIS C 0920 IPX3相当 ●BV92631は主音響用としても使用できます。



新 機器収容箱 (総合盤)

省スペース・フラット化。

- 発信機と表示灯が一体になり、見た目もスッキリ。
- 発信機・表示灯は盤からの突出がなく、接触による破損などのリスクを軽減。



内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更にも柔軟に対応。

従来品の総合盤と同様に、小型総合盤も内器とボックスが別々に選択できるようになります。露出取付が埋込取付に変更になった際も、ボックスの変更だけで内器はそのままご使用いただけます。

外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。

ボックスを先行手配し、事前に現場での配線処理を済ませておくことができます。内器側と端子台側の接続はコネクタ接続でかんたんに取り付けが可能です。




- 内器は共通で使えて、組み合わせるボックス次第で、露出取付・埋込取付に対応できます。
注)上図は露出取付の場合です。埋込取付の場合も取付方法は同様です。

新 発信機と表示灯 (リング型)

フラット取付・かんたん取付を選択可能。

フラット取付<スタッド必要>*のときは、でっぱりがなくスッキリ。かんたん取付<スタッド不要>のときは、前面からの突出はわずか5mm。


■フラット取付 パネル裏面から取付。スタッドで固定

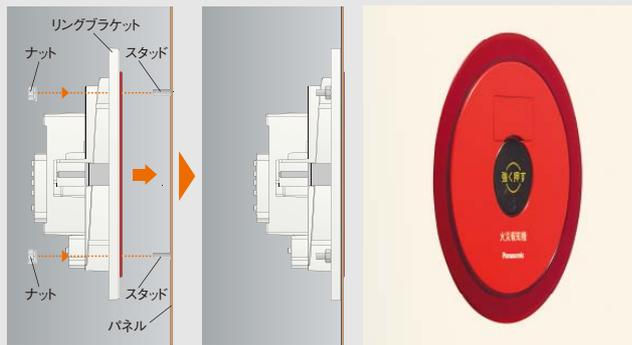

【側面イメージ】

*消火栓ボックス側でスタッドを立てる必要があります。

■かんたん取付 パネル前面から取付。はさみ金具で固定

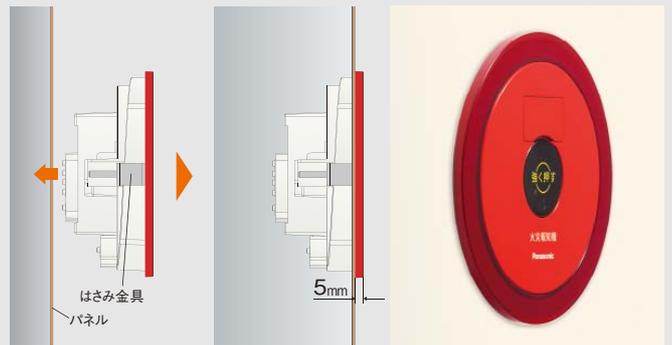

【側面イメージ】


発信機用付属品

従来の露出型取付の場合に、発信機と組み合わせて使用します。

発信機用露出ボックス(屋内用)

新 BV9741

■露出ボックスと発信機の組み合わせ使用例

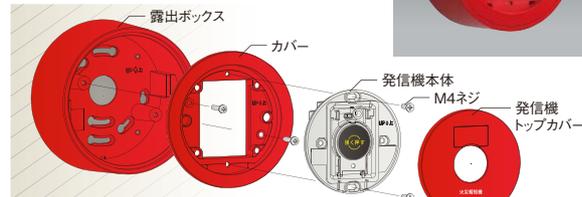


- カバーの代わりに表示灯(リング型)(別売)の取付も可能です。

従来型の発信機(φ140)からリニューアルする場合に、発信機と組み合わせて使用します。

発信機用埋込プレート(屋内用)

新 BV9701

■埋込プレートと発信機の組み合わせ使用例

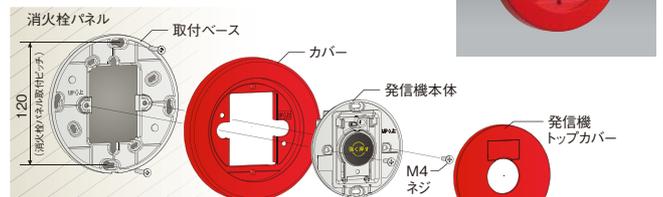

- スイッチボックス(1口用または2口用)にも取付可能です。

設備ごとの表示灯選定基準について

規格内容	表示灯形状	リング型	フラット型	コーン型(従来型)
自火報	消防法施行規則(昭和36年4月1日)第24条ハの二 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること	○	○	○
消火設備	消防法施行規則(昭和36年4月1日)第12条三 3.屋内消火栓箱の上部に、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。	△ 発信機と併置の場合のみ可	○	○
非常警報	非常警報設備の基準(昭和48年2月10日消防庁告示6号) 第四 (三) 形状は、円形であること。 ・認定細則 直径:65mm以上 高さ:50~65mm	× 寸法・形状規定あり	× 寸法・形状規定あり	○
非常電話	非常警報設備の基準(昭和48年2月10日消防庁告示6号) 第四 (三) 形状は、円形であること。 ・認定細則 直径:65mm以上 高さ:50~65mm	× 寸法・形状規定あり	× 寸法・形状規定あり	○

●設置につきましては、所轄消防にご確認をお願いします。

在庫区分 (R) 代理店様に在庫をお願いする商品 (M) メーカーに一定量在庫している商品 (30) (50) 受注後○営業日以内に工場出荷する商品 (90) (45) 受注後○日以内に工場出荷する商品 ※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。 希望小売価格には消費税は含まれておりません。