


遠隔試験機能付感知器(一括遠隔試験対応)

注) Windea-CIには使用できません。

	差動式	定温式	定温式防水型	光電式	感知器埋込プレート
小型埋込型	 <p>Ⓜ BGHC422291 希望小売価格 10,600円(税抜) 差動式スポット型感知器2種埋込型(アドレス番号1~16) 型式番号:感第25~7号</p>	 <p>Ⓜ BGHC401291 希望小売価格 10,600円(税抜) 定温式スポット型感知器特種60℃埋込型(アドレス番号1~16) 型式番号:感第25~6号</p>	 <p>Ⓜ BGHC406201※1 Ⓧ BGHC406221※1 希望小売価格 12,600円(税抜) 希望小売価格 12,600円(税抜) 定温式スポット型感知器特種60℃防水型埋込型(アドレス1) 定温式スポット型感知器特種60℃防水型埋込型(アドレス2) 型式番号:感第25~2号 型式番号:感第25~2号</p>	—	 <p>Ⓜ BGHC9521 希望小売価格 400円(税抜) 感知器埋込プレート</p>
露出型	 <p>Ⓜ BGH422291※2 希望小売価格 10,500円(税抜) 差動式スポット型感知器2種ヘッド(アドレス番号1~16) 型式番号:感第25~4号</p>	 <p>Ⓜ BGH401291※2 希望小売価格 10,500円(税抜) 定温式スポット型感知器特種60℃ヘッド(アドレス番号1~16) 型式番号:感第25~5号</p>	 <p>Ⓜ BGH406201※1 Ⓧ BGH406221※1 希望小売価格 13,000円(税抜) 希望小売価格 13,000円(税抜) 定温式スポット型感知器特種60℃防水型(アドレス1) 定温式スポット型感知器特種60℃防水型(アドレス2) 型式番号:感第25~3号 型式番号:感第25~3号</p> <p>●ベースは不要です。</p>	 <p>Ⓧ BGH454231※1※2 希望小売価格 26,500円(税抜) 光電式スポット型感知器2種ヘッド(アドレス3) 型式番号:感第25~1号</p>	—


※1) アドレス設定器(BVE9910またはBVR9910(生産終了品))でアドレス変更が可能です。
 ※2) ベース(BGH4810W希望小売価格 500円(税抜))が別途必要です。

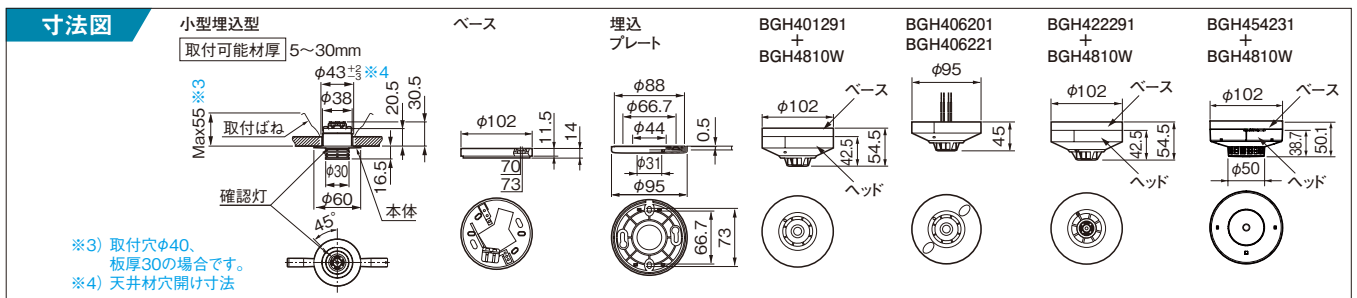

一般感知器

注) Windea-CIには使用できません。

	差動式	定温式防水型	光電式 (住棟受信機共用部回線用)
露出型	 <p>Ⓧ BV42208K(ヘッド) 希望小売価格 3,300円(税抜) 差動式スポット型感知器2種ヘッド 型式番号:感第60~21号</p> <p>Ⓧ BVK4010(露出型ベース) 希望小売価格 600円(税抜) 感知器ベース(コネクタなし)</p>	 <p>Ⓧ BV4030K 希望小売価格 3,600円(税抜) 定温式スポット型感知器特種60℃防水型 型式番号:感第1~55号</p>	 <p>Ⓧ BV454818(ヘッド) 希望小売価格 22,900円(税抜) 光電式スポット型感知器2種ヘッド 型式番号:感第24~29号</p> <p>Ⓧ BV455818(ヘッド) 希望小売価格 20,900円(税抜) 光電式スポット型感知器3種ヘッド 型式番号:感第24~30号</p> <p>Ⓧ BVK4010(露出型ベース) 希望小売価格 600円(税抜)</p>

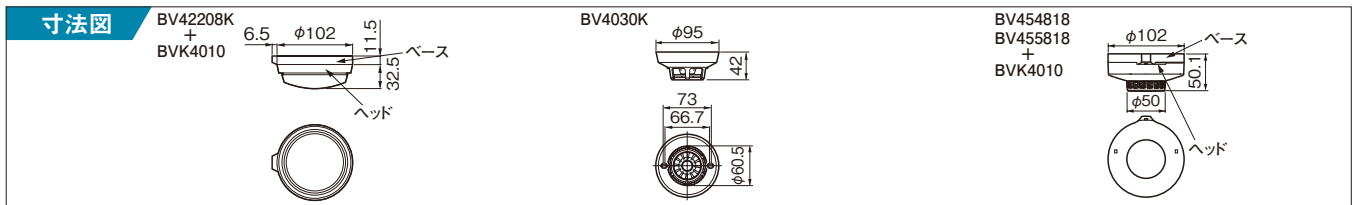

●上記品番は一例です。詳しいラインアップは 1652頁 をご参照ください。

ガス警報器

AC100V引掛式・有電圧出力型のガス警報器をご使用ください。

<p>ガス当番 都市ガス用(CO警報付)</p> <p>CO警報機能は住宅情報盤(CO機能付)に接続時のみ警報します</p>  <p>Ⓧ SH13438V(ヘッド) 希望小売価格 11,500円(税抜) 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付)(AC100V引掛式・有電圧出力型)自己故障診断機能付</p> <p>Ⓧ SH5900(ベース) Ⓧ SH8221(都市ガス(軽いガス)用テストガス) 希望小売価格 700円(税抜) 希望小売価格 100円(税抜)</p>	<p>ガス当番 都市ガス用</p>  <p>Ⓧ SH13936K 希望小売価格 8,200円(税抜) 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(AC100V引掛式・有電圧出力型) [テストガス別売] ●テストガスはSH8221を別途ご購入ください。 ●音声警報タイプもあります</p> <p>Ⓧ SH5900(ベース) 希望小売価格 700円(税抜)</p>	<p>ガス当番 LPガス用</p>  <p>Ⓧ SH1275 希望小売価格 11,800円(税抜) LPガス用(AC100Vコード式・有電圧出力型・移稼接点付) [テストガス同梱]</p>	<p>寸法図</p>  <p>SH13438V</p> <p>SH5900(ベース)</p> <p>SH13936K</p> <p>SH1275</p>
--	--	--	--



寸法表示単位：mm


緊急地震速報インターフェース盤

注) Windea-CIには使用できません。

緊急地震速報(予報)を受信し、Clouge、Windea、Windea-Rや、MONION-Rで地震の発生をお知らせするための情報をRS232Cで出力します。簡易メッセージでお知らせしたり、他設備と連動するための接点出力が出るタイプもあります。


標準タイプ

⑤ WYE4211
希望小売価格
400,000円(税抜)



接点出力付タイプ

⑤ WYE4212
希望小売価格
800,000円(税抜)
●接点出力付



仕様・定格

	WYE4211	WYE4212
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	6W	14.5W(動作時) 9.5W(待機時)
緊急地震速報(予報)用出力仕様	RS232C出力※1 (1ポート)	RS232C出力※1 (1ポート)
緊急地震速報(予報)用または他設備連動用	—	無電圧接点出力※2 : 20出力 (DC30V, 2A以下)
エレベーター情報入力	—	エレベーター停止入力: 1点 エレベーター復旧入力: 1点 (1秒以上ワンショット入力)
緊急地震速報(予報)受信方式	NTTコミュニケーションズの配信方式に適合※3	

- ※1) RS422通信で出力する場合は0オーダー対応となります。
- ※2) 出力させる予測震度の値を接点ごとに現場設定することができます。
- ※3) NTTコミュニケーションズの配信方式と異なる方式の緊急地震速報(予報)データは受信できません。

非常電源装置・共同住宅用非常警報設備


非常電源装置

注) Windea-CIには使用できません。



新⑨ BGH9206H
希望小売価格 402,000円(税抜)
蓄電池容量6Ah

新⑨ BGH9208H
希望小売価格 449,000円(税抜)
蓄電池容量8Ah

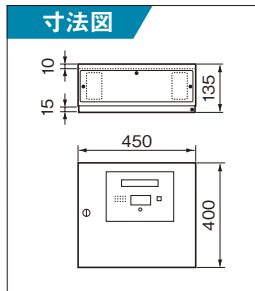

仕様・定格

入力	AC100V 50/60Hz 入力容量 300VA
	DC24V 4A(常時、停電時) 常時 : DC24.0~26.4V 停電時 : DC20.4~28.8V 電源出力端子 : 4 ●1つの電源出力端子あたり2A以下でご使用ください。 (合計が4Aを超えないようご注意ください) ●1つの電源出力端子に複数の系統を接続することができます。 ●最大30住戸/1系統としてください。 最大適合電線:φ2.0
出力	●1つの電源出力端子あたり2A以下でご使用ください。 (合計が4Aを超えないようご注意ください) ●1つの電源出力端子に複数の系統を接続することができます。 ●最大30住戸/1系統としてください。 最大適合電線:φ2.0
	●1つの電源出力端子に複数の系統を接続することができます。 ●最大30住戸/1系統としてください。 最大適合電線:φ2.0
蓄電池	BGH9206H : DC24V 6000mAh BGH9208H : DC24V 8000mAh ニッケル・水素蓄電池
	トリクル充電方式 (BGH9206H : 200mA) (BGH9208H : 260mA)
充電方式	トリクル充電方式 (BGH9206H : 200mA) (BGH9208H : 260mA)
	温度 -10℃~+50℃ 湿度 ~85%RH (ただし、結露しないこと) 塩分、蒸気、腐食性ガス、粉塵などにより機能に影響を受ける環境でないこと。
使用周囲条件	温度 -10℃~+50℃ 湿度 ~85%RH (ただし、結露しないこと) 塩分、蒸気、腐食性ガス、粉塵などにより機能に影響を受ける環境でないこと。
	質量 約18kg
質量	約18kg
	機器異常代表出力 : 無電圧a接点 (DC30V 1A) (AC断 蓄電池ヒューズ断 蓄電池未接続) 出力スイッチ断 出力ヒューズ断 充電スイッチ断 充電ヒューズ断
警報出力	機器異常代表出力 : 無電圧a接点 (DC30V 1A) (AC断 蓄電池ヒューズ断 蓄電池未接続) 出力スイッチ断 出力ヒューズ断 充電スイッチ断 充電ヒューズ断
	機器異常代表出力 : 無電圧a接点 (DC30V 1A) (AC断 蓄電池ヒューズ断 蓄電池未接続) 出力スイッチ断 出力ヒューズ断 充電スイッチ断 充電ヒューズ断
保護機能	出力電源 過電流保護
	蓄電池 過放電防止 (DC17V~20V) 過充電防止 (35V以上)
備考	蓄電池設備認定委員会認定品

共同住宅用非常警報設備

注) Windea-CIには使用できません。 ●仕様は 1658頁 をご覧ください。



2020年9月発売予定

新⑨ BG7023H
希望小売価格
29,800円(税抜)
複合装置露出型
型式番号:申請中



2020年9月発売予定

新⑨ BG7035H
希望小売価格
37,400円(税抜)
複合装置露出防雨型
型式番号:申請中



2020年9月発売予定

新⑨ BG7533H
希望小売価格
20,900円(税抜)
複合装置増設音響装置露出防雨型
型式番号:申請中



2020年9月発売予定

新⑨ BG70231H ※4※5
希望小売価格
27,900円(税抜)
複合装置埋込型内器
型式番号:申請中
適合ボックス:DS49150




2020年9月発売予定


新⑨ BG70361H ※4
希望小売価格
35,500円(税抜)
複合装置埋込防雨型内器
型式番号:申請中
適合ボックス:DS49150

寸法図


BG7023H・BG7035H

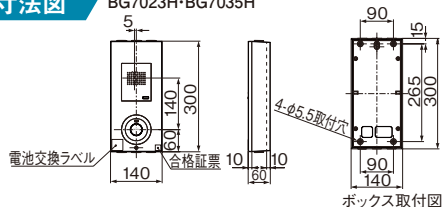

BG7533H

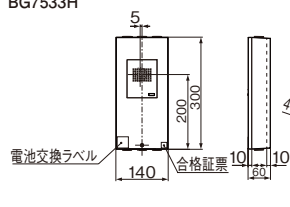

BG70231H・BG70361H

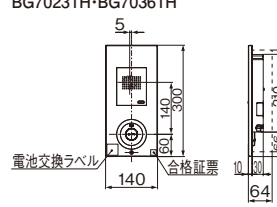

- ※4注) 埋込型BG70231H・BG70361Hの取り付け用ボックスには、金属製のJIS準拠のスイッチボックス5コ用(カバーなし)をご使用ください。(対応スイッチボックス品番DS49150)
- ※5注) 既設のBG7002・BG7002K・BG70121・BG70141・BG70141KおよびBG70161を複合装置埋込型内器(BG70231H)に取り替える場合、取付プレート(BG79211H)が必要です。

在庫区分 代理店様に在庫をお願いする商品 メーカーに一定量在庫している商品 受注後○営業日以内に工場出荷する商品 受注後○日以内に工場出荷する商品 ※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。 希望小売価格には消費税は含まれておりません。